Claude Code Routines: Automatisierte Dev-Tasks ohne Infrastruktur*

Ralph Hutter

15. April 2026

Anthropic hat mit Routines eine Funktion eingeführt, die Claude Code vom interaktiven Assistenten zum autonomen Agenten macht. Einmal konfiguriert, arbeitet er weiter; auch wenn niemand am Laptop sitzt.

1 Was ist Claude Code Routines?


Routines sind automatisierte Claude Code Tasks, die ohne lokale Infrastruktur laufen. Man definiert einmal einen Prompt, ein Repository und optional Connectors; danach läuft der Task auf Anthropics Web-Infrastruktur. Das Feature ist verfügbar für Pro-, Max-, Team- und Enterprise-Nutzer mit aktiviertem Web Claude Code.

2 Was kann es?

Routines kennen drei Ausführungsmodi. **Scheduled Routines** laufen auf einem Zeitplan (stündlich, nächtlich, wöchentlich) und eignen sich für wiederkehrende Aufgaben wie Backlog-Triage oder Dokumentations-Checks. **API Routines** werden per HTTP POST ausgelöst; ein Alert-System kann Claude Code direkt beauftragen, Logs zu analysieren und eine Triage-Zusammenfassung in Slack zu posten. **Webhook Routines** (aktuell GitHub-only) reagieren auf Repository-Events; ein PR, der das `/auth-provider`-Modul berührt, kann automatisch eine massgeschneiderte Review-Checkliste erhalten.

Die Nutzung verbraucht das normale Subscription-Kontingent; es gibt kein separates Limit für Routines, ausser der Anzahl täglicher Ausführungen.

*Erstveröffentlichung: lab.pixelfreund.ch, 15. April 2026, https://lab.pixelfreund.ch/qd-claude-code-routines/. Diese Fassung: https://reader.pixelfreund.com/qd-claude-code-routines/

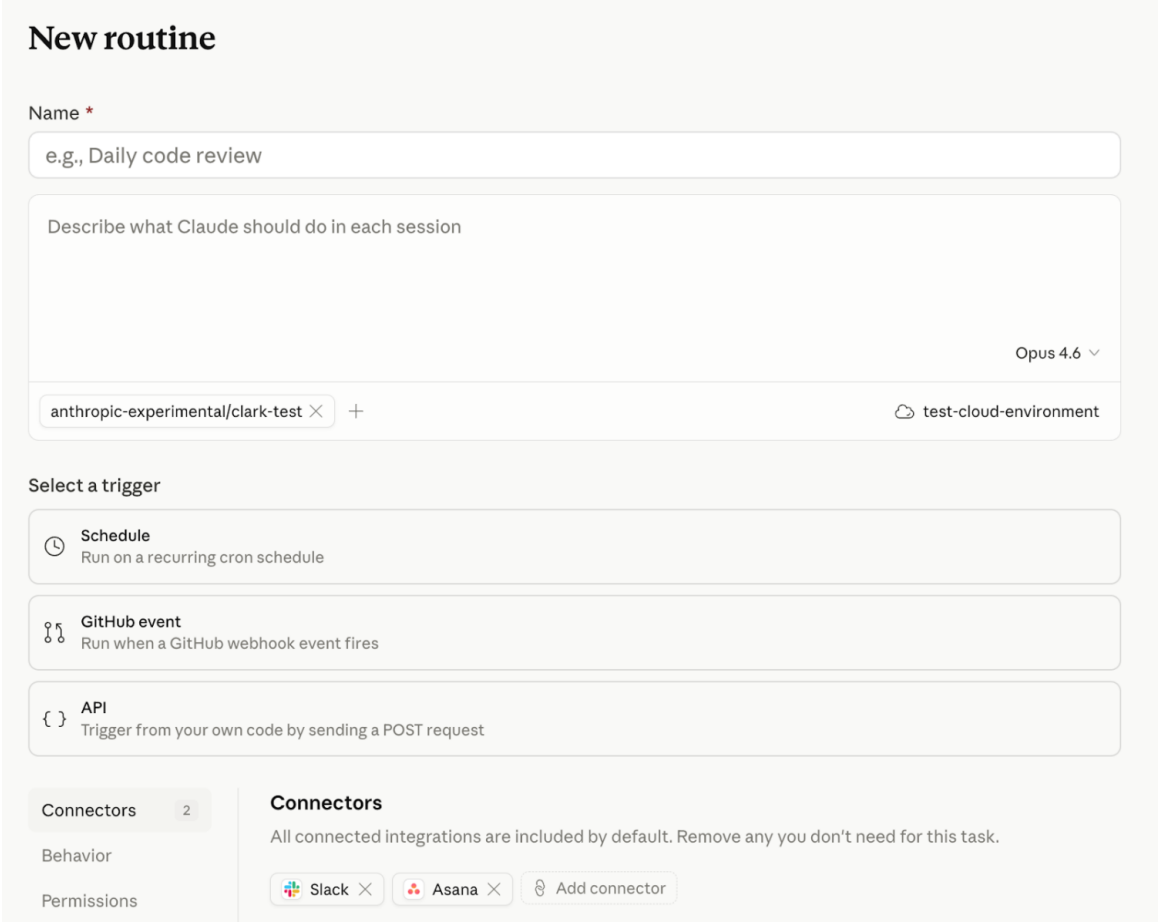

3 Wofür braucht man es?

Das Feature adressiert alle repetitiven Dev-Tasks, die bisher entweder manuell erledigt oder mit Custom-Skripts plus Cron-Job gelöst wurden. Konkrete Szenarien: nächtlicher Bug-Triage mit automatischen Draft-PRs, Post-Deployment-Smoke-Tests, SDK-Porting über Sprachen hinweg oder wöchentliche Checks auf Dokumentations-Drift. Für Teams besonders interessant, weil Routines auf geteilten Repositories laufen und Ergebnisse direkt in bestehende Kommunikationskanäle (Slack, GitHub Discussions) posten.

Tägliche Ausführungslimits: Pro 5, Max 15, Team/Enterprise 25. Zusätzliche Kapazität kann zugekauft werden.

4 Erste Schritte

Zugang über das Claude Code Web-Interface. Kein separates Setup oder lokale Installation nötig:

1. claude.ai/code aufrufen
2. Im Dashboard “Routines” auswählen
3. Trigger-Typ wählen (Schedule / API / Webhook)
4. Repository und Prompt konfigurieren
5. Routine aktivieren

Für API-Routines erhält man einen eindeutigen Endpoint mit Authentifizierungs-Token, der in bestehende Pipelines eingebunden werden kann.

5 Links & Ressourcen

- Ankündigung:
  Introducing routines in Claude Code
- Claude Code
  Dokumentation
- Claude Code Web-Interface

*Dieser Beitrag ist Teil der Serie **Quick & Dirty** auf lab.pixelfreund.ch. Kurze technische Experimente, neue Tools und Features; schnell erklärt, ohne Umwege.*